Serie | 6 Geschirrspüler

SMV68PX05E
PerfectDry Geschirrspüler 60 cm Vollintegrierbar

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

A+++

- Optimale Trocknung bei niedrigstem Energieverbrauch durch Zeolith Technologie.
- **Silence Programm und SuperSilence:** bemerkenswert leise mit 42dB, noch leiser im Silence Programm.
- **TimeLight:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **VarioFlex Pro Körbe:** maximale Verstellmöglichkeiten für mehr Korbflexibilität, rot hervorgehoben.

Technische Daten

Wasserverbrauch :	9,5
Bauform :	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	815
Nischenmaße (mm) :	815-875 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1150
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	45,0
Bruttogewicht (kg) :	48,0
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	190
EAN-Nummer :	4242005055005
Anzahl Maßgedecke :	13
Energie-Effizienz-Klasse :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) :	234
Energieverbrauch (kWh) :	0,82
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) :	0,50
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus :	0,50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) :	2660
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	195
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	42
Einbausituation :	Vollintegrierbar

4 242005 055005

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl, SMZ2060 VarioSchublade Pro, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5005 Verblendungs- u.Befestigungssatz 81,5 cm, SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe

Serie | 6 Geschirrspüler

SMV68PX05E

PerfectDry Geschirrspüler 60 cm Vollintegrierbar

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 234 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,82 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,5 W / 0,5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Inkl. Stielglas Korb

Anzeige und Bedienung

- TimeLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Serie | 6 Geschirrspüler

SMV68PX05E

PerfectDry Geschirrspüler 60 cm
Vollintegrierbar

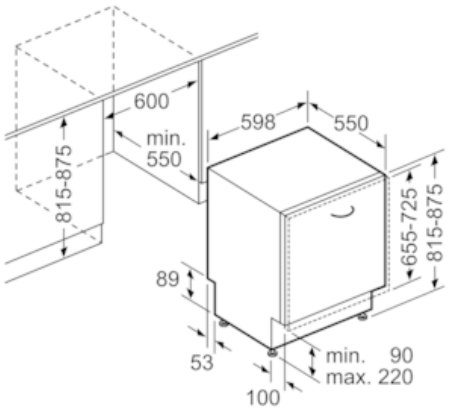

Maße in mm